

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Hightech Industry Group

Maquinaria | Materiales y herramientas | LED e iluminación

Para la fabricación profesional de anuncios.

LA COLECCIÓN 2026

htindustryco.com

Contenido

Una colección. Tres especialidades conectadas.

01	Maquinaria	03
	Dobladoras de letras de canal	04
	Routers CNC y cortadoras de cuchilla	11
	Máquinas láser CO2 de corte y grabado	18
	Máquinas de corte láser de fibra	23
	Máquinas de soldadura láser	28
	Máquinas de marcado	36
02	Materiales y herramientas	41
	Materiales para letras de canal	42
	Sustratos y láminas	51
	Herramientas y accesorios	58
03	LED e iluminación	70
	Módulos y barras LED	71
	Tiras LED y neón	75
	Fuentes de alimentación	80
	PERFIL DE LA EMPRESA	85
	CONTACTO	91

01 / COLECCIÓN DE MAQUINARIA

Maquinaria

Del formado de cantos al corte, la soldadura y el marcado.

EXPLORA LAS CATEGORÍAS DE MAQUINARIA

43 productos. Seis categorías. Un proceso de producción completo.

01.01	Dobladoras de letras de canal	04
01.02	Routers CNC y cortadoras de cuchilla	11
01.03	Máquinas láser CO2 de corte y grabado	18
01.04	Máquinas de corte láser de fibra	23
01.05	Máquinas de soldadura láser	28
01.06	Máquinas de marcado	36

01.01 / CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Dobladoras de letras de canal

Forma el canto. Define la letra.

ENCUENTRA TU MODELO

Elige según la aplicación y tus necesidades de producción.

HTS1	Producción compacta con aluminio plano	05
HT1	Serie N / tiras y perfiles de aluminio	06
HT6	Formado versátil de letras de aluminio	07
HT3	Letras de acero inoxidable y metal plano	08
HT PRO	Producción de letras con distintos metales	09
HTZ5	Formado de letras metálicas con servocontrol	10

HTS1

Dobladora de letras de canal



PRODUCCIÓN COMPACTA CON ALUMINIO PLANO

Hasta 100 mm

Altura del material

0.3-0.8 mm

Espesor del material

DXF / PLT

Formatos de entrada

Dobladora automática compacta para cantos de aluminio plano. La alimentación, el ranurado y el doblado en arco automáticos permiten fabricar letras sin borde y de resina en talleres pequeños.

- Ranurado con cuchilla de cepillado
- Alimentación por rodillos y doblado con doble varilla
- Radio mínimo de doblado: 5 mm

MATERIALES

Tira de aluminio plano.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT1

Dobladora de letras de canal



SERIE N / TIRAS Y PERFILES DE ALUMINIO

20-130 mm

Altura del material

0.3-1.2 mm

Espesor del material

AI / DXF / PLT

Formatos de entrada

Dobladora automática de aluminio con ajuste de profundidad de corte por software. La alimentación por rodillos y el doblado con doble varilla facilitan la fabricación diaria de letras de canal.

- Sistema de ranurado con fresa
- Ajuste de profundidad de corte por software
- Radio mínimo de doblado: 10 mm

MATERIALES

Letterume (LET-R-Edge), aluminio plano, tira de un borde y perfiles de aluminio extruido.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT6

Dobladora de letras de canal



FORMADO VERSÁTIL DE LETRAS DE ALUMINIO

20-180 mm

Altura del material

0.3-1.2 mm

Espesor del material

AI / DXF / PLT

Formatos de entrada

Alimentación, ranurado y doblado automáticos para letras de canal de aluminio. El ajuste de profundidad de corte por software permite un proceso práctico y repetible.

- Alimentación por rodillos y doblado con doble varilla
- Ranurado con fresa
- Ajuste automático de profundidad por software

MATERIALES

Letterume, aluminio plano, perfiles extruidos, perfiles coreanos y borde metálico.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT3

Dobladora de letras de canal



LETRAS DE ACERO INOXIDABLE Y METAL PLANO

20–130 mm

Altura del material

0.3–1.2 mm

Espesor del material

DXF

Formato de entrada

Dobladora de letras de canal para tiras planas de metal y acero inoxidable. La alimentación cíclica por pinzas, el ranurado con cuchilla de cepillado y el doblado con cuchillas alternadas coordinan la producción.

- Alimentación cíclica por pinzas
- Ranurado con cuchilla de cepillado
- Compensación automática de recuperación elástica

MATERIALES

Aluminio plano, tira galvanizada, tira de hierro y acero inoxidable.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT PRO

Dobladora de letras de canal



PRODUCCIÓN DE LETRAS CON DISTINTOS METALES

30–160 mm

Altura del material

0.3–1.2 mm

Espesor del material

A1

Formato de entrada

Máquina para distintos metales que combina corte con fresa y cuchilla de cepillado. Permite fabricar letras de canal de aluminio, tira galvanizada y acero inoxidable.

- Dispositivo de alimentación por rodillos
- Ranurado con fresa y cuchilla de cepillado
- Doblado con doble varilla y cuchillas alternadas

MATERIALES

Materiales de aluminio, tira galvanizada y acero inoxidable.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HTZ5

Dobladora de letras de canal



FORMADO DE LETRAS METÁLICAS CON SERVOCONTROL

10–220 mm

Altura del material

0.8–1.2 mm

Espesor del material

A1

Formato de entrada

Dobladora con servomotores para cantos de letras metálicas. La alimentación cíclica por pinzas, el ranurado por cepillado y las dos cuchillas alternadas coordinan el formado.

- Alimentación cíclica por pinzas
- Ranurado con cuchilla accionada por servo
- Doblado alternado con doble cuchilla y servo

MATERIALES

Placa de aluminio, lámina galvanizada y acero inoxidable.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



01.02 / CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Routers CNC y corte con cuchilla

Corta la lámina. Da forma a la idea.

ENCUENTRA TU MODELO

Elige según la aplicación y tus necesidades de producción.

HT-R1 Q	Fresado compacto con mesa de vacío	12
HT-R3 E	Fresado versátil de láminas	13
HT-R3 Q	Sujeción por vacío para láminas	14
HT-R5	Fresado y corte con cuchilla	15
HT-R6	Fresado de láminas con mayor potencia	16
HT-RX6	Cambio automático de herramientas	17

HT-R1 Q

Router CNC de corte y grabado



FRESADO COMPACTO CON MESA DE VACÍO

2.2 kW

Potencia del husillo

600 × 900 mm

Área de trabajo

Vacío

Mesa / proceso

Equipo CNC para cortar y grabar láminas usadas en anuncios, exhibidores e interiores. El husillo enfriado por agua permite realizar una amplia variedad de trabajos de fresado.

- Volumen de trabajo de 600 × 900 × 80 mm
- Lubricación automática
- Sistema flotante de ajuste de herramienta

MATERIALES

PVC, MDF, ACP, aluminio, triplay, madera, acrílico y lámina de policarbonato.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-R3 E

Router CNC de corte y grabado



FRESADO VERSÁTIL DE LÁMINAS

3.2 kW

Potencia del husillo

1300 × 2500 mm

Área de trabajo

Ranura T

Mesa / proceso

Equipo CNC para cortar y grabar láminas usadas en anuncios, exhibidores e interiores. El husillo enfriado por agua permite realizar una amplia variedad de trabajos de fresado.

- Mesa de aleación de aluminio con ranuras T
- Área de trabajo opcional de 1500 × 3000 mm
- Control NV103A con volante inalámbrico

MATERIALES

PVC, MDF, ACP, aluminio, triplay, madera, acrílico y lámina de policarbonato.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-R3 Q

Router CNC de corte y grabado



SUJECCIÓN POR VACÍO PARA LÁMINAS

3.2 kW

Potencia del husillo

1300 × 2500 mm

Área de trabajo

Vacío

Mesa / proceso

Equipo CNC para cortar y grabar láminas usadas en anuncios, exhibidores e interiores. El husillo enfriado por agua permite realizar una amplia variedad de trabajos de fresado.

- Mesa de vacío con ajuste automático de herramienta
- Área de trabajo opcional de 1500 × 3000 mm
- Gabinete integrado

MATERIALES

PVC, MDF, ACP, aluminio, triplay, madera, acrílico y lámina de policarbonato.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-R5

Router CNC y cortadora de cuchilla



FRESADO Y CORTE CON CUCHILLA

3.2 kW

Potencia del husillo

1300 × 2500 mm

Área de trabajo

Router + cuchilla

Mesa / proceso

Router CNC combinado con cuchilla oscilante para láminas rígidas y materiales flexibles de exhibición. Alterna entre fresado y corte con cuchilla en un mismo equipo.

- Husillo enfriado por agua y cuchilla oscilante
- Mesa de vacío
- Área de trabajo opcional de 1500 × 3000 mm

MATERIALES

PVC, MDF, ACP, aluminio, triplay, madera, acrílico y policarbonato. También tela para cajas de luz, cartón pluma KT, papel y materiales autoadheribles.


DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-R6

Router CNC de corte y grabado

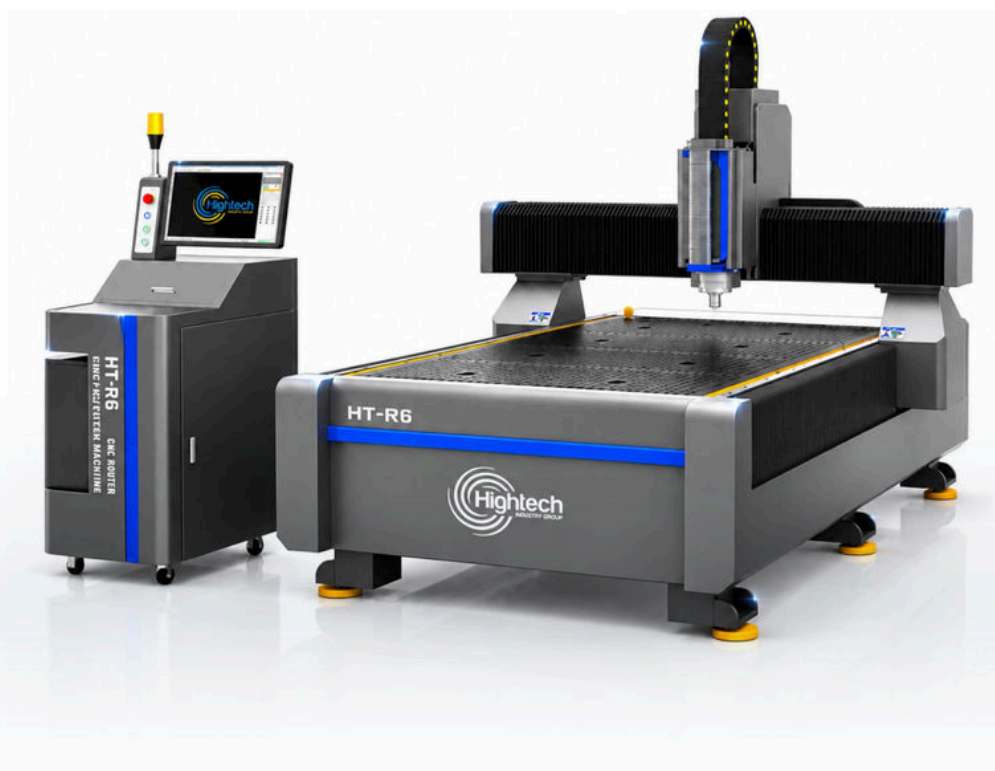

FRESADO DE LÁMINAS CON MAYOR POTENCIA

5.5 kW

Potencia del husillo

1300 × 2500 mm

Área de trabajo

Vacío

Mesa / proceso

Equipo CNC para cortar y grabar láminas usadas en anuncios, exhibidores e interiores. El husillo enfriado por agua permite realizar una amplia variedad de trabajos de fresado.

- Husillo enfriado por agua
- Área de trabajo opcional de 1500 × 3000 mm
- Mesa de vacío para sujetar el material

MATERIALES

PVC, MDF, ACP, aluminio, triplay, madera, acrílico y lámina de policarbonato.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-RX6

Router CNC de corte y grabado



CAMBIO AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS

7.5 kW

Potencia del husillo

1300 × 2500 mm

Área de trabajo

Cambio automático

Mesa / proceso

Equipo CNC para cortar y grabar láminas usadas en anuncios, exhibidores e interiores. El husillo enfriado por agua permite realizar una amplia variedad de trabajos de fresado.

- Cambio automático con almacén de herramientas
- Mesa de vacío
- Área de trabajo opcional de 1500 × 3000 mm

MATERIALES

PVC, MDF, ACP, aluminio, triplay, madera, acrílico y lámina de policarbonato.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



01.03 / CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Corte láser CO2 y grabado

Lleva el detalle a cada superficie.

ENCUENTRA TU MODELO

Elige según la aplicación y tus necesidades de producción.

HT-CO2 6040	Corte y grabado de precisión	19
HT-CO2 7050	Corte y grabado de precisión	20
HT-CO2 1390	Corte y grabado de precisión	21
HT-CO2 1325 / 1530	Dos formatos de lámina. Un equipo CO2.	22

HT-CO2 6040

Máquina láser CO2 de corte y grabado



CORTE Y GRABADO DE PRECISIÓN

600 × 400 mm

Área de trabajo

40–100 W

Opciones de potencia láser

Láser CO2

Tecnología

Equipo láser CO2 para corte y grabado de materiales no metálicos. Elige el área de trabajo y el tubo láser según el material y el formato de producción.

- Opciones de tubo láser CO2 Yongli
- Enfriamiento por chiller de agua
- Compatible con archivos PLT / DXF / AI / BMP / RLD

MATERIALES

Acrílico, madera, MDF, piel, tela y cartón.


DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-CO2 7050

Máquina láser CO2 de corte y grabado

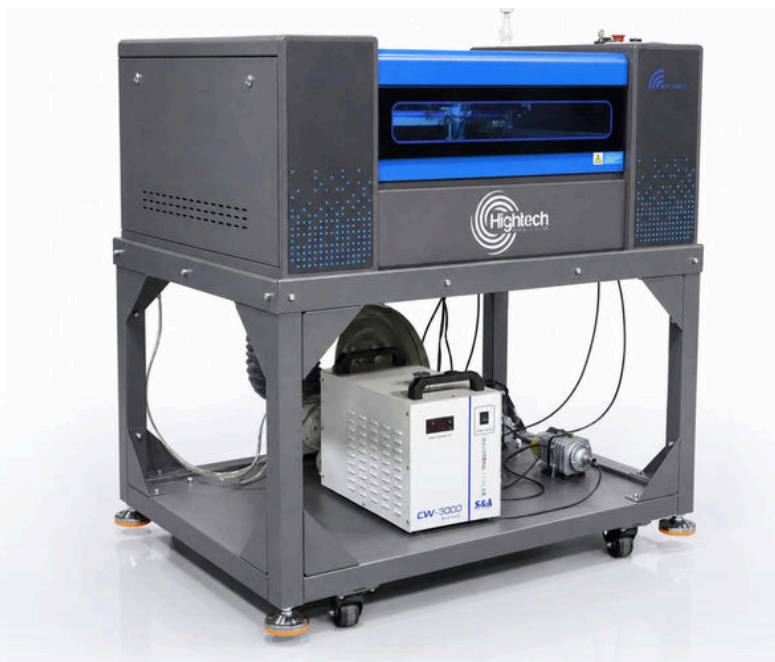

CORTE Y GRABADO DE PRECISIÓN

700 × 500 mm

Área de trabajo

60–100 W

Opciones de potencia láser

Láser CO2

Tecnología

Equipo láser CO2 para corte y grabado de materiales no metálicos. Elige el área de trabajo y el tubo láser según el material y el formato de producción.

- Sistema de control Ruida
- Sistema de enfriamiento CW3000
- Compatible con archivos gráficos BMP / DXF

MATERIALES

Acrílico, madera, MDF, piel, tela y cartón.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-CO2 1390

Máquina láser CO2 de corte y grabado



CORTE Y GRABADO DE PRECISIÓN

1300 × 900 mm

Área de trabajo

60–300 W

Opciones de potencia láser

Láser CO2

Tecnología

Equipo láser CO2 para corte y grabado de materiales no metálicos. Elige el área de trabajo y el tubo láser según el material y el formato de producción.

- Control Ruido con enfriamiento CW5200
- Mesa de cuchillas o panel
- Enfoque automático y mesa elevable opcionales

MATERIALES

Acrílico, madera, MDF, piel, tela y cartón.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-CO2 1325 / 1530

Máquina láser CO2 de corte y grabado



Se muestra HT-CO2 1325

DOS FORMATOS DE LÁMINA. UN EQUIPO CO2.



60–300 W

Opciones de potencia láser

Yongli

Fuente láser CO2

2 formatos

Áreas de trabajo abajo

Corte y grabado CO2 enfriado por agua en dos formatos. Potencias: 60, 80, 100, 120, 130, 150, 180 y 300 W. El 1325 incluye control Ruida, enfriamiento CW5200 y mesa de cuchillas o panel.

MATERIALES

Acrílico, madera, MDF, piel, tela y cartón.

MODELO	POTENCIA LÁSER	ÁREA DE TRABAJO
HT-CO2 1325	60–300 W	1300 × 2500 mm
HT-CO2 1530	60–300 W	1500 × 3000 mm

01.04 / CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Corte láser de fibra

Precisión para la producción metálica.

ENCUENTRA TU MODELO

Elige según la aplicación y tus necesidades de producción.

HT-FC 1325 / 1530 / 2040	Tres formatos de lámina. Una familia de corte láser.	24
HT-FC2040 ET	Producción con mesa de intercambio	25
HT-3015 ST	Lámina y tubo en un mismo equipo	26
HT-4015H	Corte metálico de precisión en gran formato	27

HT-FC 1325 / 1530 / 2040

Máquina de corte láser de fibra



Se muestra HT-FC1530

TRES FORMATOS DE LÁMINA. UNA FAMILIA DE CORTE LÁSER.



1.5 / 2 / 3 / 6 kW

Opciones de potencia láser

Raycus

Fuente láser de fibra

Cypcut

Sistema de control

Corte láser de fibra enfriado por agua para lámina metálica en tres áreas de trabajo. Fuentes Raycus y control Cypcut para cada formato. La serie Q del HT-FC1530 utiliza un cabezal de corte BLT421.

MATERIALES

Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, cobre y latón. La compatibilidad depende de la configuración elegida.

MODELO	POTENCIA LÁSER	ÁREA DE TRABAJO
HT-FC1325	1.5–6 kW	1300 × 2500 mm
HT-FC1530	1.5–6 kW	3000 × 1500 mm
HT-FC2040	1.5–6 kW	2000 × 4000 mm

HT-FC2040 ET

Máquina de corte láser de fibra



PRODUCCIÓN CON MESA DE INTERCAMBIO

2000 × 4000 mm

Área de trabajo

1.5–6 kW

Opciones de potencia láser

Cypcut

Sistema de control

Equipo de corte láser de fibra para fabricación con lámina metálica. Las fuentes Raycus y el control de corte dedicado permiten configurar el equipo según el material y la producción.

- Fuente láser de fibra Raycus
- Sistema láser enfriado por agua
- Diseño con mesa de intercambio

MATERIALES

Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, cobre y latón. La compatibilidad depende de la configuración elegida.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-3015 ST

Máquina láser de fibra para lámina y tubo



LÁMINA Y TUBO EN UN MISMO EQUIPO

Lámina + tubo

Formatos de proceso

1.5–12 kW

Potencias láser indicadas

±0.03 mm

Precisión de posicionamiento

Equipo láser de fibra que combina corte de lámina y tubo. El movimiento por servomotores y el enfriamiento por agua permiten distintas configuraciones de potencia para fabricación metálica.

- Procesamiento de lámina y tubo
- Sistema láser de fibra enfriado por agua
- Opciones indicadas: 1.5, 3, 6 y 12 kW

MATERIALES

Acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, acero al carbono y lámina galvanizada.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



HT-4015H

Máquina de corte láser de fibra



CORTE METÁLICO DE PRECISIÓN EN GRAN FORMATO

4000 × 1500 mm

Área de trabajo

6–30 kW

Rango de potencia láser

±0.03 mm

Precisión de posicionamiento

Equipo cerrado de láser de fibra para lámina metálica, con área de 4000 × 1500 mm y potencias de 6 a 30 kW. Configura la fuente, el cabezal y el control según la potencia elegida.

- Equipo cerrado para corte de lámina metálica
- Ejes con servomotores y lubricación automática
- Configuraciones láser de 6 a 30 kW

MATERIALES

Lámina metálica; confirma el material y espesor para la configuración elegida.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



01.05 / CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Soldadoras láser

Une los detalles. Completa la forma.

ENCUENTRA TU MODELO

Elige según la aplicación y tus necesidades de producción.

Serie HT-FW	Soldadura, corte y limpieza	29
Serie HT-FWT	Soldadura de mesa para letras metálicas	30
Serie HT-QCW750	Soldadura pulsada para letras metálicas	31
HT-QCW Mini	Soldadura láser compacta	32
Serie HT-YAG	Modelos de 300 W y 500 W	33
Serie HT-JW	Configuraciones de escritorio y gabinete	34
Sistema de nitrógeno	Suministro de nitrógeno en sitio	35

Serie HT-FW

Soldadora láser de fibra 4 en 1



Se muestra HT-FW1500

SOLDADURA, CORTE Y LIMPIEZA



1500 / 2000 / 3000 W 4 en 1

Potencias láser disponibles

Funciones

Por agua

Método de enfriamiento

Equipo con cabezal manual para soldadura, corte, limpieza de superficies y cordones de soldadura. Las fuentes MAX, la alimentación de alambre y el enfriamiento por agua permiten tres potencias.

MATERIALES

Acero inoxidable, acero al carbono y aluminio; cobre y latón con el proceso adecuado.

MODELO	POTENCIA LÁSER	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
HT-FW1500	1500 W	Monofásica 220 V
HT-FW2000	2000 W	Monofásica 220 V
HT-FW3000	3000 W	Trifásica 380 V

Serie HT-FWT

Soldadora láser de fibra de mesa



Se muestra la versión de 1500 W



SOLDADURA DE MESA PARA LETRAS METÁLICAS

1500 / 2000 W

Potencias láser disponibles

1070 nm

Longitud de onda láser

9 modos de punto

Selección de forma del haz

Sistema de soldadura láser de fibra de mesa para letras metálicas. La mesa con alas plegables y el posicionamiento CCD facilitan el acceso a esquinas, juntas y ensambles detallados.

MATERIALES

Acero inoxidable, lámina galvanizada y aluminio.

CONFIGURACIÓN	POTENCIA LÁSER	ESTACIÓN DE TRABAJO
HT-FWT 1500	1500 W	Mesa con alas plegables
HT-FWT 2000	2000 W	Mesa con alas plegables

Serie HT-QCW750

Soldadoras láser QCW



Se muestra HT-QCW750

SOLDADURA PULSADA PARA LETRAS METÁLICAS



750 W

Potencia láser

1080 nm

Longitud de onda láser

QCW

Operación del láser

Familia de soldadoras QCW para uniones metálicas localizadas. Los modelos estándar e Y ofrecen distintas configuraciones de pulso y transmisión por fibra; elige según tu proceso.

MATERIALES

Acero inoxidable y lámina galvanizada.

MODELO	POTENCIA LÁSER	CONFIGURACIÓN
HT-QCW750	750 W	Pico de 2 kW / fibra de 8 m
HT-QCW750Y	750 W	Pulso de 30 J / fibra de 5–8 m

HT-QCW Mini

Soldadora láser Mini QCW



SOLDADURA LÁSER COMPACTA

300 W

Potencia láser

13 kg

Peso de la máquina

Por aire

Método de enfriamiento

Soldadora láser QCW compacta enfriada por aire. La fibra de salida de 3 m y el gabinete compacto son ideales para espacios con poco lugar para soldadura.

- Longitud de onda láser de 1080 nm
- Energía máxima de pulso: 6 J
- Alimentación monofásica de CA 220 V

MATERIALES

Soldadura de metales delgados; verifica el proceso para el material elegido.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



Serie HT-YAG

Soldadoras láser YAG



Se muestra el modelo YG

MODELOS DE 300 W Y 500 W



300 / 500 W

Potencias láser disponibles

1064 nm

Longitud de onda láser

Por agua

Método de enfriamiento

Soldadura pulsada YAG para acero inoxidable y lámina galvanizada. Versiones MG e YG en dos potencias, con una estación de trabajo adaptada a la unión requerida.

MATERIALES

Acero inoxidable y lámina galvanizada.

MODELOS	POTENCIA LÁSER	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
HT-300W YG / HT-300W MG	300 W	Monofásica 220 V
HT-500W YG / HT-500W MG	500 W	Trifásica 380 V

Serie HT-JW

Soldadoras láser para joyería



Se muestra el modelo MD de escritorio



CONFIGURACIONES DE ESCRITORIO Y GABINETE

100 / 200 / 300 W

Potencias láser disponibles

1064 nm

Longitud de onda láser

MD / CB

Escritorio / gabinete

Soldadura láser de precisión para joyería y accesorios metálicos. Los formatos MD de escritorio y CB de gabinete permiten ajustar el pulso y el punto para uniones y reparaciones detalladas.

MATERIALES

Joyería y accesorios metálicos.

MODELO	POTENCIA LÁSER	FORMATO / TAMAÑO DEL PUNTO
HT-JW MD100	100 W	Escritorio / punto de 0.1–3 mm
HT-JW MD200	200 W	Escritorio / punto de 0.1–3 mm
HT-JW CB200	200 W	Gabinete / punto de 0.3–3 mm
HT-JW CB300	300 W	Gabinete / punto de 0.3–3 mm

Sistema de nitrógeno

Sistema de generación de nitrógeno



SUMINISTRO DE NITRÓGENO EN SITIO

60 Nm³/h

Caudal de nitrógeno

≥99.99%

Pureza del nitrógeno

≤-40 °C

Punto de rocío del nitrógeno

Sistema de generación de nitrógeno en sitio para instalaciones que requieren suministro propio. La pureza, el punto de rocío y la filtración especificados permiten evaluar cada aplicación.

- Partículas de polvo en nitrógeno: ≤0.01 µm
- Contenido de aceite en nitrógeno: ≤0.003 ppm
- Sistema de generación de gas en sitio

APLICACIONES

Suministro de gas para producción. Confirma caudal, presión y pureza para el equipo conectado.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



01.06 / CATEGORÍA DE MAQUINARIA

Marcadoras láser

Deja una impresión duradera.

ENCUENTRA TU MODELO

Elige según la aplicación y tus necesidades de producción.

Marcado de fibra	Marcado permanente de piezas metálicas	37
Marcado MOPA	Control de pulso para marcado detallado	38
Marcado UV	Marcado fino de superficies sensibles	39
Marcado CO2	Marcado de superficies no metálicas	40

Marcado de fibra

Máquina de marcado láser de fibra



MARCADO PERMANENTE DE PIEZAS METÁLICAS

20–100 W

Opciones de potencia láser

100–300 mm

Áreas cuadradas de marcado*

Láser de fibra

Tecnología láser

Equipo láser para identificación de productos, letras y gráficos. Elige la fuente y la lente según el sustrato, el tamaño de marca y el acabado. *El área de marcado depende de la lente elegida.

- Software de control EZCAD
- Accesorio rotativo opcional
- Compatible con archivos PLT / DXF / PCX / BMP

MATERIALES

Componentes metálicos, herramientas y placas de identificación.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



Marcado MOPA

Máquina de marcado láser MOPA



CONTROL DE PULSO PARA MARCADO DETALLADO

20–100 W

Opciones de potencia láser

100–300 mm

Áreas cuadradas de marcado*

Láser MOPA

Tecnología láser

Equipo láser para identificación de productos, letras y gráficos. Elige la fuente y la lente según el sustrato, el tamaño de marca y el acabado. *El área de marcado depende de la lente elegida.

- Longitud de onda láser de 1064 nm
- Duración de pulso de 2–500 ns
- Software de control EZCAD

MATERIALES

Piezas metálicas y materiales técnicos compatibles.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



Marcado UV

Máquina de marcado láser UV



MARCADO FINO DE SUPERFICIES SENSIBLES

3–20 W

Opciones de potencia láser

100–300 mm

Áreas cuadradas de marcado*

355 nm UV

Tecnología láser

Equipo láser para identificación de productos, letras y gráficos. Elige la fuente y la lente según el sustrato, el tamaño de marca y el acabado. *El área de marcado depende de la lente elegida.

- Opciones de 3, 5, 10, 15 y 20 W
- Software de control EZCAD
- Accesorio rotativo opcional

MATERIALES

Plásticos compatibles, vidrio y componentes electrónicos.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



Marcado CO2

Máquina de marcado láser CO2



MARCADO DE SUPERFICIES NO METÁLICAS

40 / 60 W

Opciones de potencia láser

100–300 mm

Áreas cuadradas de marcado*

Láser CO2

Tecnología láser

Equipo láser para identificación de productos, letras y gráficos. Elige la fuente y la lente según el sustrato, el tamaño de marca y el acabado. *El área de marcado depende de la lente elegida.

- Configuraciones de 40 W y 60 W
- Software de control EZCAD
- Accesorio rotativo opcional

MATERIALES

Madera, acrílico, piel, cartón y materiales no metálicos compatibles.

DETALLES DEL PRODUCTO

Escanea o haz clic para ver más



02 / COLECCIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Materiales y herramientas

De cantos y láminas a las herramientas
que completan el anuncio.

EXPLORA LA COLECCIÓN

Materiales, herramientas y accesorios para fabricar anuncios.

02.01	Materiales para letras de canal	42
02.02	Sustratos y láminas	51
02.03	Herramientas y accesorios	58

02.01 / CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Materiales para letras de canal

Crea la forma. Elige el acabado.

ENCUENTRA TU PRODUCTO

Elige según el material, formato y aplicación.

Letterume y ABS 3D	43	Rollos de acero inoxidable	47
Rollos de aluminio plano	44	Perfiles extruidos	48
Rollos de un borde	45	Perfiles de canto y borde	49
Tiras para letras de canal de formado manual	46	Bordes de aluminio y plástico	50

Letterume y ABS 3D

Rollos y tiras para letras iluminadas

Letterume | Liso y luz lateral



Ancho	50 / 70 / 90 / 110 mm
Espesor liso	0.4 / 0.5 mm
Espesor con luz lateral	0.7 / 0.8 mm
Longitud del rollo	50 m
Aleación	1050 / 1060 / 3003
Acabados	Brillante / mate / cepillado / espejo

DETALLES DEL PRODUCTO

Tiras de ABS 3D de alto polímero



Ancho	50 / 60 / 70 / 80 mm
Espesor	1 mm
Longitud del rollo	100 m
Colores	Blanco / rojo / azul / amarillo / verde
Tipos de iluminación	Lateral blanco / lateral negro / inferior-lateral / transmisión total

DETALLES DEL PRODUCTO

Diseños de luz lateral Letterume: Daisy, Stars, Bricks, Mesh, Galaxy, Lucky, Versace, Diamond y Sunny.

Rollos de aluminio plano

Cantos lisos y opciones con luz lateral

Rollos de aluminio liso



Ancho	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 135 mm
Espesor	0.6-1.5 mm
Longitud del rollo	50 m / 100 m / 270 pies (aprox. 82.3 m)
Aleación	1050 / 1060 / 3003

ROLLOS DE ALUMINIO LISO
ROLLO DE ALUMINIO PLANO

Rollos de aluminio con luz lateral



Ancho	60 / 80 mm
Espesor	0.6 mm
Longitud del rollo	50 m / 100 m / 270 pies (aprox. 82.3 m)
Aleación	1050 / 1060 / 3003

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabados: brillante, mate, cepillado y espejo. La colección incluye diseños de luz lateral.

Rollos de un borde

Cantos de aluminio lisos y con luz lateral

Un borde liso



Ancho	60 / 80 mm
Espesor	0.6 mm
Longitud del rollo	50 m
Aleación	1050 / 1060 / 3003

DETALLES DEL PRODUCTO

Un borde con luz lateral



Ancho	60 / 80 mm
Espesor	0.6 mm
Longitud del rollo	50 m
Diseños	Daisy / Stars / Bricks / Mesh / Galaxy / Lucky / Versace / Diamond / Sunny

UN BORDE CON LUZ LATERAL ALUMINIO DE UN BORDE

Acabados brillante, mate, cepillado y espejo para letras lisas y con luz lateral.

Tiras para letras de canal de formado manual

Aluminio y acero / formado manual de letras

Aluminio | Liso y luz lateral



Ancho	60 / 80 mm
Espesor	0.33 mm
Longitud del rollo	33.4 m
Acabado	Brillante / mate / cepillado / espejo
Diseños de luz lateral	Stars / Bricks / Mesh / Galaxy / Lucky

ALUMINIO | LISO Y LUZ LATERAL
LUZ LATERAL / USO MANUAL

Rollos de acero para uso manual



Ancho	60 / 80 mm
Espesor	0.33 mm
Longitud del rollo	33.4 / 35 / 50 m
Acabados	Brillante / mate / cepillado / espejo
Colores	Gama de colores estándar

DETALLES DEL PRODUCTO

Rollos de acero inoxidable

Series 201 y 304


Serie 201



Aleación	Acero inoxidable 201
Ancho	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 mm
Espesor	0.5 mm
Longitud del rollo	100 m

DETALLES DEL PRODUCTO

Serie 304

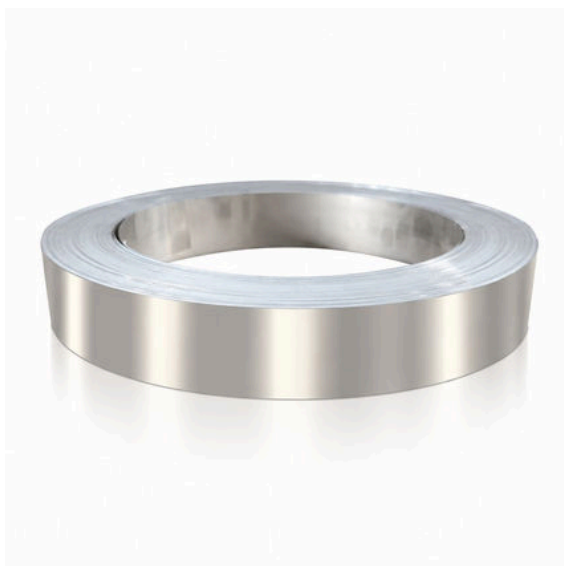

Aleación	Acero inoxidable 304
Ancho	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 mm
Espesor	0.5 mm
Longitud del rollo	100 m


DETALLES DEL PRODUCTO

Acabados cepillado y espejo. Colores: dorado, plateado, oro rosa y negro.

Perfiles extruidos

Perfiles tipo flecha y sin borde

Perfil tipo flecha

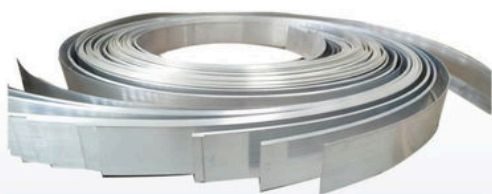

Ancho	80 mm
Espesor	0.8 mm
Longitud	6 / 12 m
Colores	Negro / blanco / natural

DETALLES DEL PRODUCTO



Perfil sin borde



Ancho	50 / 60 / 100 mm
Espesor	0.8 mm
Longitud	6 / 12 m
Colores	Negro / blanco / natural

DETALLES DEL PRODUCTO



Perfiles de canto y borde

Barras de canto y perfiles de borde

Perfil de barra de canto



Ancho	80 mm
Espesor	0.8 mm
Longitud	3-30 m
Colores	Negro / blanco / natural

DETALLES DEL PRODUCTO



Perfil de borde



Ancho	25 mm
Espesor	0.8 mm
Longitud	3-30 m
Colores	Negro / blanco / natural

DETALLES DEL PRODUCTO



Bordes de aluminio y plástico

Acabado de borde tipo flecha y J

Tipo flecha



Ancho	26 mm
Longitud del rollo	35 m
Colores	Negro / blanco / rojo / amarillo / azul / verde / plateado

DETALLES DEL PRODUCTO



Tipo J



Ancho	20 / 26 mm
Longitud del rollo	40 m
Colores	Negro / blanco / rojo / amarillo / azul / verde / plateado

DETALLES DEL PRODUCTO



02.02 / CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Sustratos y láminas

La base de cada anuncio.

ENCUENTRA TU PRODUCTO

Elige según el material, formato y aplicación.

Panel compuesto de aluminio	52
Láminas de aluminio	53
Láminas de acero inoxidable	54
Láminas de acrílico	55
PVC espumado	56
Láminas de policarbonato	57

Panel compuesto de aluminio

Láminas ACP para anuncios y fabricación



Paneles compuestos con opciones de espesor, dimensiones y recubrimiento. Especifica la estructura y el acabado del panel según la aplicación del anuncio.

Espesor del panel	2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
Capa de aluminio	0.1-0.5 mm
Ancho	1000 / 1220 / 1250 / 1500 / 1570 mm
Longitud	2440-6000 mm
Recubrimientos	PE / PVDF / FEVE
Colores	Blanco mate / blanco brillante / negro mate / negro brillante

DETALLES DEL PRODUCTO



Láminas de aluminio

Opciones de aleación 3003 y 5052



Lámina de aluminio plano para fabricación, en distintos tamaños y con película protectora para su manejo.

Aleación	3003 / 5052
Espesor	0.5-2 mm
Ancho	1000 / 1220 / 1250 / 1500 / 1570 mm
Longitud	2440-6000 mm
Acabado	Natural
Protección	Película protectora de PE

DETALLES DEL PRODUCTO



Láminas de acero inoxidable

Selección de láminas 201 y 304



Lámina inoxidable para letras recortadas, detalles fabricados y superficies decorativas. Elige la aleación, el tamaño y el acabado.


Aleación	201 / 304
Espesor	0.1-20 mm
Ancho	10-2000 mm
Longitud	100-12000 mm
Acabados	2B / 2D / BA / No.1 / No.4 / No.8 / 8K / espejo / antiderrapante / relieve / satinado / arenado / cepillado

DETALLES DEL PRODUCTO



Láminas de acrílico

Opciones transparentes, de color y opalinas

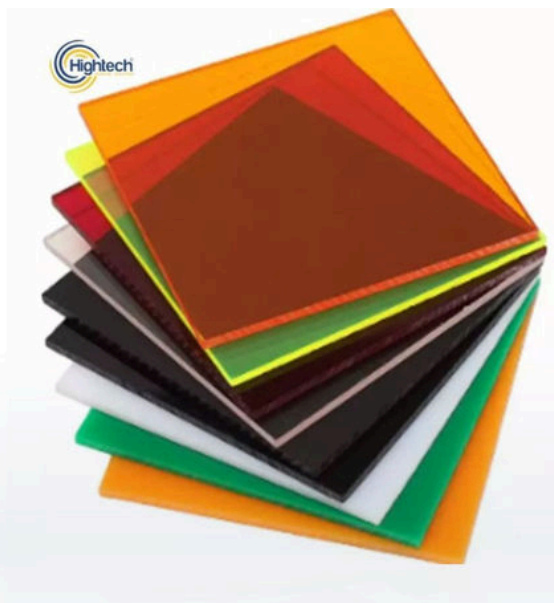

Láminas de acrílico en varios espesores, colores y formatos para caras de anuncios, exhibidores y componentes fabricados.

Espesor	1.8 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 60 mm
Tamaños de lámina	1050 x 2050 / 1220 x 1830 / 1220 x 2440 / 1220 x 3050 / 1270 x 2490 / 1350 x 2000 / 1440 x 2940 / 1610 x 2550 / 1850 x 2450 / 2050 x 3050 mm
Colores	Transparente / blanco / opalino / negro / rojo / verde / azul / amarillo; colores OEM
Aplicaciones	Publicidad / muebles / impresión / construcción

DETALLES DEL PRODUCTO



PVC espumado

Lámina ligera para anuncios y exhibidores



PVC espumado para anuncios impresos, exhibidores y fabricación general. Elige el espesor, la densidad y el tamaño de lámina.

Espesor	1-35 mm
Densidad	0.35-1.0 g/cm ³
Tamaños	915 x 1830 / 1220 x 2440 / 1560 x 3050 / 2050 x 3050 mm
Colores	Blanco / rojo / amarillo / azul / verde / negro
Aplicaciones	Publicidad / muebles / impresión / construcción

DETALLES DEL PRODUCTO



Láminas de policarbonato

Formatos para anuncios y detalles arquitectónicos



Láminas de policarbonato con diversas opciones de espesor y color para fabricación y exhibición.

Espesor	0.5-100 mm
Tamaños	1220 x 1880 / 1220 x 2440 / 1500 x 3000 / 2050 x 3050 mm
Colores	Transparente / verde / azul / rojo / blanco / negro / gris
Aplicaciones	Cajas de luz / anuncios espectaculares / muebles / divisiones / puertas de gabinete

DETALLES DEL PRODUCTO



02.03 / CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Herramientas y accesorios

Prepara. Ensambla. Termina.

ENCUENTRA TU PRODUCTO

Elige según el material, formato y aplicación.

Fresas para router CNC	59	Imanes de sujeción	65
Fresas de detalle y corte en V	60	Adhesivos AB y C	66
Pinzas dobladoras	61	Selladores	67
Herramientas de corte y muescado	62	Doblado de acrílico ABM	68
Herramientas de perforación y luces	63	Dobladoras manuales de acrílico	69
Herramientas de fijación	64		

Fresas para router CNC

Opciones de corte ascendente, descendente y compresión

Fresas de corte ascendente



Diámetro del vástago	3.175-8 mm
Diámetro de corte	1-8 mm
Longitud de corte / total	3-62 mm / 38-100 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

Fresas de corte descendente



Diámetro de vástago / corte	3-10 mm
Longitud de corte	8-42 mm
Longitud total	38-85 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

Fresas de compresión



Diámetro de corte	3.175-12 mm
Longitud de corte	8-150 mm
Longitud total	38-200 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

Fresas de detalle y corte en V

Herramientas para letras pequeñas y ranuras en V

Fresas para letras pequeñas



Diámetro de corte	1 / 1.5 mm
Longitud de corte	20 / 23 / 24 / 32 mm
Longitud total	60 / 80 mm
Ángulos	28 / 30 grados

DETALLES DEL PRODUCTO

Fresas de corte en V



Diámetro del vástago	6 mm
Diámetro de corte	22 / 32 mm
Ángulos	60 / 90 / 120 / 150 grados
Longitudes de corte	8.5 / 10 / 11.5 / 13.5 / 15 / 20.5 / 25 / 34.5 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

Pinzas dobladoras

Herramientas manuales para formar letras de canal

Pinzas dobladoras de punta larga



Material	Acero 45#
Formas	Boca plana / ángulo recto
Uso	Formado de letras de canal

DETALLES DEL PRODUCTO

Pinzas dobladoras de punta a 90°



Aplicación	Letras de canal
Material a formar	Acero inoxidable

DETALLES DEL PRODUCTO

Dobladora de metal plano



Ángulo de doblado	88-178 grados
Altura de doblado	10-80 mm
Espesores máximos	Acero inoxidable 0.5 mm / lámina galvanizada 0.6 mm / aluminio 0.7 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

Herramientas de corte y muescado

Forma, recorta y prepara el canto

Dobladora de metal plano y uso manual




Materiales Cinta de aluminio / lámina galvanizada / acero inoxidable / cintas metálicas

Uso Formado manual

DETALLES DEL PRODUCTO

Tijeras de aviación

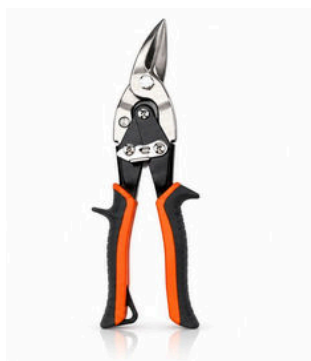

Uso Corte de lámina metálica

Materiales indicados Aleación de aluminio / hierro / acero inoxidable

DETALLES DEL PRODUCTO

Pinzas para muescar bordes



Uso Muescado de bordes

Aplicación Fabricación de letras de canal

DETALLES DEL PRODUCTO

Herramientas de perforación y luces

Perforación, drenaje e instalación de LED expuesto

Pinzas perforadoras



Construcción	Acero aleado al cromo-vanadio
Uso	Perforación para fabricación

DETALLES DEL PRODUCTO

Pinzas para insertar luces



Longitud	7.08 pulg. (aprox. 180 mm)
Uso	Instalación de luces LED expuestas
Aplicaciones	Letras perforadas y con luces expuestas

DETALLES DEL PRODUCTO

Pinzas para orificios de drenaje



Uso	Drenaje de letras de canal con menor fuga de luz
Espesores máximos	Galvanizado < 0.8 mm /inoxidable < 0.4 mm /aluminio < 1.0 mm

Herramientas de fijación

Remachado, fijación neumática y clavos

Remachadora



Uso	Remachado de metales y ensambles de anuncios
-----	--

DETALLES DEL PRODUCTO

Kit de clavadora HT-625B



Calibre	23
Presión de aire	60-120 psi
Capacidad del cargador	100 piezas

DETALLES DEL PRODUCTO

Clavos sin cabeza



Uso	Fijación para fabricación y carpintería
Selección	Usa el tipo y tamaño de clavo adecuados para la herramienta

DETALLES DEL PRODUCTO

Imanes de sujeción

Posiciona los componentes durante la fabricación

Imanes con argolla



Uso	Posicionamiento al fabricar letras de canal
Manejo	Diseño con argolla

DETALLES DEL PRODUCTO

Imanes triangulares



Uso	Posicionamiento al fabricar letras de canal
Forma	Diseño triangular de sujeción

DETALLES DEL PRODUCTO

Imanes cilíndricos



Uso	Sujeción magnética
Acabado	Protección con recubrimiento multicapa

DETALLES DEL PRODUCTO

Elige la forma y el tamaño del imán según la pieza. Confirma la fuerza de sujeción que requiere la aplicación.

Adhesivos AB y C

Sistemas adhesivos para fabricar anuncios

Adhesivo AB | 200 ml Nueva fórmula



Componentes	200 ml de adhesivo A + 200 ml de acelerador B
Sistema	Adhesivo instantáneo y acelerador de unión
Materiales indicados	Acrílico / policarbonato / PVC / borde / aluminio / madera / MDF / vidrio / cerámica / piedra

DETALLES DEL PRODUCTO

Adhesivo AB | 500 ml



Componentes	500 ml de adhesivo A + 500 ml de acelerador B
Uso	Unión para aplicaciones industriales y anuncios

DETALLES DEL PRODUCTO

Adhesivo C



Uso	Unión industrial y para anuncios
-----	----------------------------------

DETALLES DEL PRODUCTO

Elige el adhesivo según el sustrato y la unión. Sigue las instrucciones del producto para preparar la superficie y aplicarlo.

Selladores

Productos de ensamble y acabado

Sellador neutro



Uso	Sellado para construcción y anuncios
Tipo	Sellador neutro

DETALLES DEL PRODUCTO

Sellador cristalino



Uso	Sellado transparente para construcción y anuncios
Acabado	Transparente

DETALLES DEL PRODUCTO

Sellador Fix All



Producto	Sellador Fix All
Selección	Confirma la compatibilidad con el sustrato

DETALLES DEL PRODUCTO

Doblado de acrílico ABM

Termoformado ABM-700 y ABM-1300

ABM-700



Ancho de doblado	Hasta 700 mm
Potencia	1500 W
Espesor de lámina	1-10 mm
Alimentación	Monofásica CA 100-240 V

DETALLES DEL PRODUCTO

ABM-1300



Ancho de doblado	Hasta 1300 mm
Potencia	2000 W
Espesor de lámina	1-10 mm
Alimentación	Monofásica CA 100-240 V

DETALLES DEL PRODUCTO

Especificaciones comunes: temperatura de 0-600 °C; ranura de calentamiento de hasta 20 mm; bomba de agua de 35 W. Calor ajustable y enfriamiento por agua circulante.

Dobladoras manuales de acrílico

Tipos A, U y F / termoformado manual

Dobladora tipo A



Potencia / alimentación 39 W / 110-240 V

Temperatura 200°C ±5%

Tamaño indicado 100 × 25 × 2 mm

Dobladora tipo U



Potencia / alimentación 60 W / 110-240 V

Temperatura 200°C ±5%

Tamaño indicado 100 × 25 × 2 mm

Dobladora tipo F



Potencia / alimentación 150 W / 220 V

Ancho de doblez 100 mm

Espesor de lámina 2-4 mm

Elige la herramienta según el material, el doblez y el voltaje.

03 / COLECCIÓN DE LED E ILUMINACIÓN

Fuentes LED e iluminación

De la primera fuente de luz a
la energía del anuncio.

EXPLORA LA COLECCIÓN

27 productos. Tres categorías de iluminación.

03.01	Módulos y barras LED	71
03.02	Tiras LED y neón	75
03.03	Fuentes de alimentación	80

03.01 / CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Módulos LED y barras

Da claridad a cada letra.

ENCUENTRA TU PRODUCTO

Elige por formato, fuente de luz y potencia nominal.

HT-6414

Módulos LED de inyección

72

HT-8218

Módulos LED de gran ángulo

73


Barra LED

Barra de aluminio con lentes / 95 cm

74

HT-6414

Módulos LED de inyección

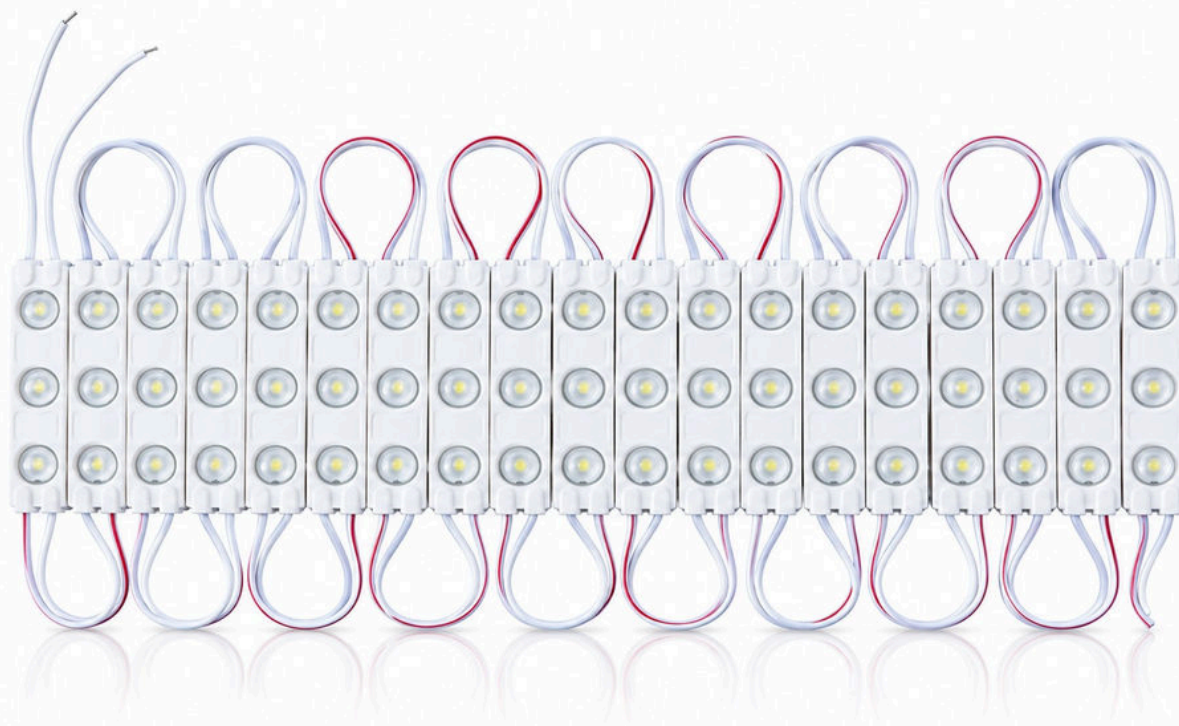

Módulos compactos de tres lentes para letras de canal iluminadas y ensambles de anuncios.

Entrada / potencia CD 12 V / 1.5 W

Flujo luminoso 180 lm

Fuente LED Epistar 2835

Carcasa ABS puro


Opciones de color Blanco, blanco cálido, blanco frío, rojo, verde, azul, naranja, rosa y morado

DETALLES DEL PRODUCTO



HT-8218

Módulos LED de gran ángulo

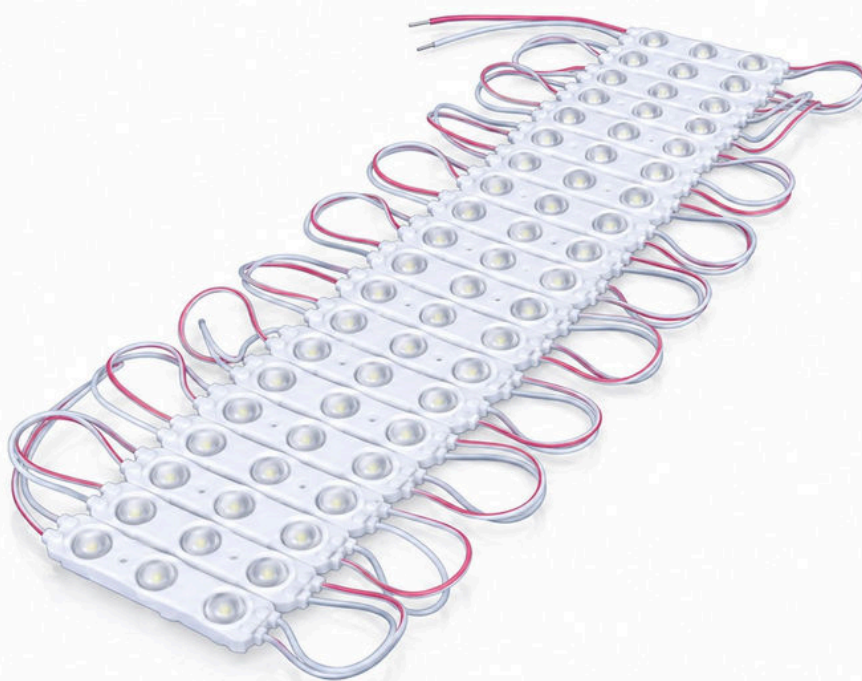

Módulos de tres lentes y gran ángulo para iluminación uniforme de letras y cajas de luz.

Entrada / potencia CD 12 V / 1.5 W

Flujo luminoso 200–220 lm

Ángulo de haz / IRC 170° / Ra >80

Fuente LED Epistar 2835

Carcasa ABS puro

DETALLES DEL PRODUCTO



Barra LED

Barra de aluminio con lentes / 95 cm



Barras LED rígidas de aluminio con lentes ópticas individuales para iluminar cajas de luz.

Entrada	CD 12 V
Tamaño de barra / PCB	950 × 15 × 1 mm
Óptica	Lentes PMMA de 170° / Ø14.5 mm
Fuente LED	SMD 2838
Temperatura de color	3000 K o 11000 K
Aplicación	Iluminación interior / IP20

Vista de detalle. Longitud de barra suministrada: 95 cm.

DETALLES DEL PRODUCTO

PRODUCTO ALTERNATIVO



03.02 / CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Tiras LED y neón

Da forma a la luz. Define el anuncio.

ENCUENTRA TU PRODUCTO

Elige por formato, fuente de luz y potencia nominal.

Tiras LED tipo S

Iluminación flexible para letras con forma

76

Tiras LED hexagonales

Iluminación con tiras flexibles

77

Neón LED / 5 m

Neón flexible para anuncios y detalles

78


Neón LED / 50 m

Neón flexible en rollo largo

79

Tiras LED tipo S

Iluminación flexible para letras con forma

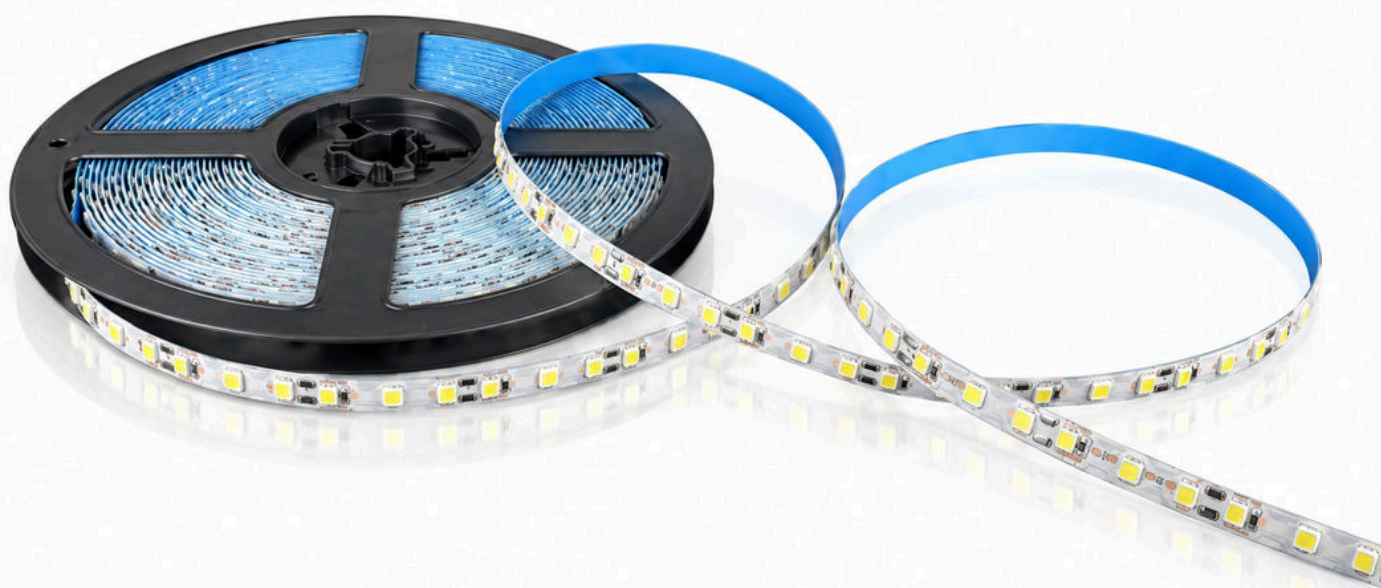

Tiras LED flexibles para llevar la luz alrededor de letras y detalles curvos de anuncios.


Entrada	CD 12 V
Opciones de potencia	7 W/m o 10 W/m
Ancho de PCB	7 mm
Protección / IRC	IP65 / >90
Temperatura de color	3000 / 4000 / 6000 / 10000 / 14000 K
Opciones de color	Rojo, verde, azul, amarillo y morado

DETALLES DEL PRODUCTO



Tiras LED hexagonales

Iluminación con tiras flexibles

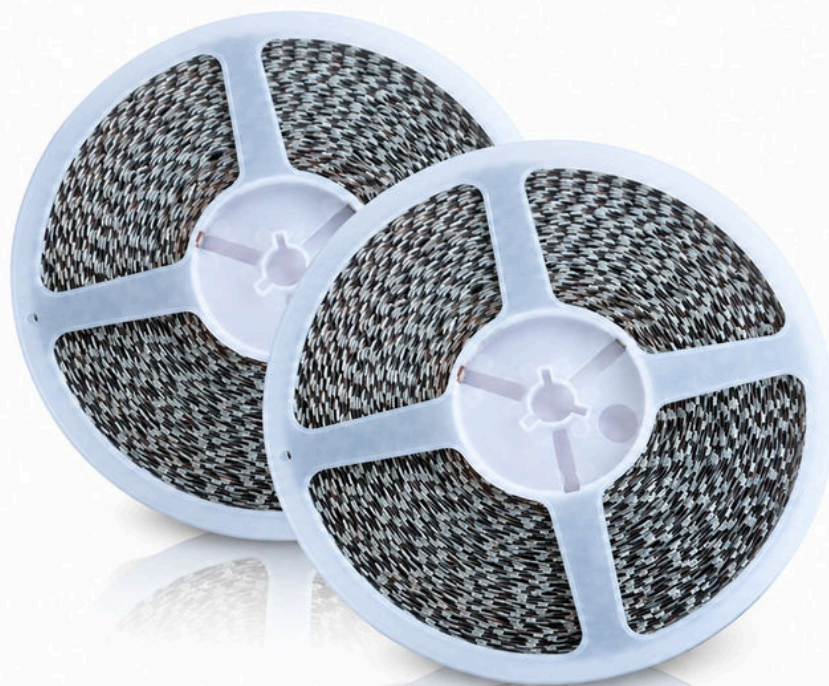

Tiras LED de formato hexagonal en rollos para anuncios e iluminación personalizados.

Entrada / potencia	CD 12 V / 7 W/m o 10 W/m
Opciones de densidad LED	30 / 42 / 60 LED por metro
Ancho de PCB	6.8 mm
Protección / IRC	IP44 o IP65 / >90
Opciones de color	Tonos blancos, rojo, verde, azul, amarillo, rosa y morado

DETALLES DEL PRODUCTO



Neón LED / 5 m

Neón flexible para anuncios y detalles



Luz continua tipo neón para letras, líneas decorativas y detalles iluminados.

Longitud del rollo	5 m
Entrada / potencia	CD 12 V / 10 W/m
Fuente LED / densidad	SMD 2835 / 120 LED por metro
Formato / protección	6 × 12 mm / IP65
Opciones de color	Tonos blancos, rojo, azul, verde, rosa, morado, azul hielo, ámbar y RGB

Especificaciones del formato 6 × 12 mm. El sitio web también incluye el formato 8 × 16 mm.

DETALLES DEL PRODUCTO



Neón LED / 50 m

Neón flexible en rollo largo



Neón en rollo largo para proyectos grandes de anuncios y producción repetitiva.

Longitud del rollo	50 m
Entrada / potencia	CD 12 V / 10 W/m
Densidad LED	120 LED por metro
Opciones de tamaño	6 × 12 mm u 8 × 16 mm
Opciones de material	PVC o silicón
Opciones de color	Tonos blancos, azul, verde, azul hielo, amarillo, naranja, rosa, morado y tonos rojos

DETALLES DEL PRODUCTO



03.03 / CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Fuentes de alimentación

Adapta la potencia a la aplicación.

ENCUENTRA TU PRODUCTO

Elige por formato, fuente de luz y potencia nominal.

Fuentes para cajas de luz

81

Fuentes LED delgadas / 60–500 W

Fuentes impermeables

82

Fuentes LED IP67 / 45–400 W

Serie HT-RG

83

Fuentes LED contra lluvia / 60–600 W

Serie HT-ID

84

Fuentes LED para interior / 60–400 W

Fuentes para cajas de luz

Fuentes LED delgadas / 60–500 W



Entrada 185–240 V CA / 50 Hz

Salida CD 12 V

POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE SALIDA
60 W	12 V CD	5 A
100 W	12 V CD	8.3 A
150 W	12 V CD	12.5 A
300 W	12 V CD	25 A
500 W	12 V CD	41.6 A

Formato delgado para cajas de luz. El tamaño de carcasa varía según la potencia.

ELIGE UNA FILA PARA VER INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fuentes impermeables

Fuentes LED IP67 / 45–400 W



Entrada	170-265 V CA / 50-60 Hz
Salida / modo	CD 12 V / voltaje constante
Protección	IP67 / sobrecarga / sobretensión / cortocircuito

POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE SALIDA
45 W	12 V CD	3.75 A
60 W	12 V CD	5 A
100 W	12 V CD	8.3 A
150 W	12 V CD	12.5 A
200 W	12 V CD	16.6 A
300 W	12 V CD	25 A
400 W	12 V CD	33 A

Serie IP67 de voltaje constante. El tamaño de carcasa varía según la potencia.

[ELIGE UNA FILA PARA VER INFORMACIÓN DEL PRODUCTO](#)

Serie HT-RG

Fuentes LED contra lluvia / 60-600 W



Entrada	110-220 V CA
Salida	CD 12 V
Protección	Sobrecarga / sobretensión / cortocircuito

POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA	CORRIENTE DE SALIDA
60 W	12 V CD	5 A
100 W	12 V CD	8.33 A
120 W	12 V CD	10 A
150 W	12 V CD	12.5 A
200 W	12 V CD	16.67 A
300 W	12 V CD	25 A
400 W	12 V CD	33.33 A
600 W	12 V CD	50 A

El catálogo 2025 también incluye 120 W. Corriente nominal indicada a 12 V.

ELIGE UNA FILA PARA VER INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Serie HT-ID

Fuentes LED para interior / 60–400 W



Entrada 110-220 V CA

Salida CD 12 V

Carcasa / protección Carcasa metálica / sobrecarga / sobretensión / cortocircuito

MODELO	POTENCIA	CORRIENTE DE SALIDA
HT-ID60-12	60 W	5 A
HT-ID100-12	100 W	8.33 A
HT-ID200-12	200 W	16.67 A
HT-ID400-12	400 W	33.33 A

Uso interior. Carcasa metálica; el enfriamiento varía según la potencia.

ELIGE UNA FILA PARA VER INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

01 / NUESTRA HISTORIA Y DIRECCIÓN

Acerca de Hightech

Hightech Industry Group inició en 2008 con máquinas perfiladoras en frío y dobladoras industriales. En 2012 incorporó equipos para letras de canal; en 2014, routers CNC y láseres CO2. En 2017 amplió su fábrica en 25,000 metros cuadrados e inició el corte y la soldadura láser de fibra.

Shenzhen Hightech Optoelectronic se integró en 2018, sumando módulos LED y fuentes de alimentación. Entre 2018 y 2024, Hightech estableció sucursales y centros en nueve países, con 33 agentes globales. Hoy esta red conecta la selección de equipos con instalación, capacitación y servicio técnico a largo plazo.

Personas. Experiencia. Continuidad.

NUESTROS COFUNDADORES

**Maziar Zaker**

Director general y cofundador

**Zhang Xiaodan**

Directora de operaciones y cofundadora

**Cui Yanliang**Presidente del Consejo
y cofundador**55,000+**

M² DE PRODUCCIÓN

740+

EMPLEADOS

110+

PAÍSES ATENDIDOS

02 / NUESTRA BASE DE PRODUCCIÓN

Dentro de Hightech.



Enfocados en la producción real.

Maquinaria, materiales e iluminación para anuncios y fabricación.



EL COMPLEJO DE PRODUCCIÓN

03 / NUESTRO EQUIPO

Un solo equipo. Experiencia compartida.

EQUIPO HIGHTECH

Las personas detrás
de los productos.



CONOCE HIGHTECH EN EL MUNDO

Conoce nuestros productos de cerca y a nuestro equipo en exposiciones y eventos del sector en todo el mundo. Descubre soluciones para tu próxima etapa de producción.

04 / SERVICIO

Apoyo que continúa.

Instalación.

Capacitación.

Soporte técnico.




CAPACITACIÓN TÉCNICA

Dentro de nuestra nave de producción.



05 / RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICADOS

Reconocimiento a través del desarrollo.

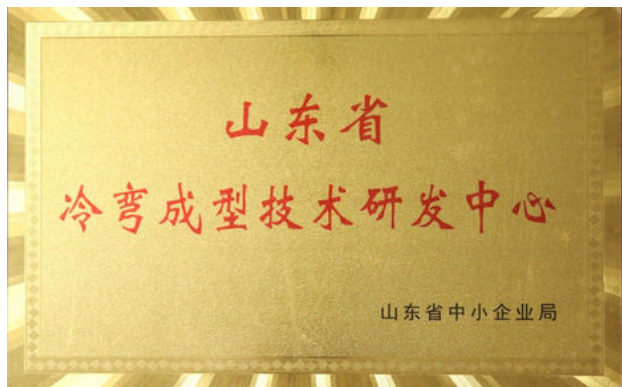


Reconocimientos y certificados



Evaluaciones de proveedores





Hitech Industry Group

NUESTRA RED GLOBAL



CHINA / HIGHTECH INDUSTRY GROUP

No. 6188 Weichang Road, Weicheng District,
Weifang, Shandong, China



CANADÁ / Hitech Industry Canada

139 Dolomite Dr, North York, ON M3J 2N1



REINO UNIDO / Hitech Signage Solutions Ltd

Unit 24, Harwood Street, Furthergate Business Park,
Blackburn BB1 3BS



INDIA / Mehta Hitech Industries LLP

Plot 3, Road 1, Kathawada GIDC, Ahmedabad, Gujarat
382430



IRÁN / Aluone

No. 8, Sarv 24 Alley, Sarv Street, Nasirabad Industrial Town,
Robat Karim



BRASIL / Banner Jet

Rua Antonio Simoes Cardoso 675, Barracão 04, Uberaba,
Curitiba, PR 81580-490



EE. UU. / Hitech Industry Inc

3700 Casa Verde St, San Jose, CA



MÉXICO / Hitech Industry Mexico

Francisco I Madero #1627 Pte, Monterrey, Nuevo León 64000



EAU / Hitech Blue LLC

P.O. Box 83878, Dubai



IRAK / Al Sabagh

Al Bataween, Street 111, Road 49, House 27/1, Baghdad



INDONESIA / PT Digital Prima Imaging

Indo Ruko, Jl. Daan Mogot 6Z, Wijaya Kusuma, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat 11460



SITIO WEB

htindustryco.com



CORREO

info@htindustryco.com



TELÉFONO

+86 156 2166 0575

+86 156 2166 0576



WHATSAPP

+1 555 743 9465